


lichtline

Einfache Installation, kleiner Preis
Wenn das nicht EASY ist!

LED-Lichtbandsystem

ClickLUX

EASY

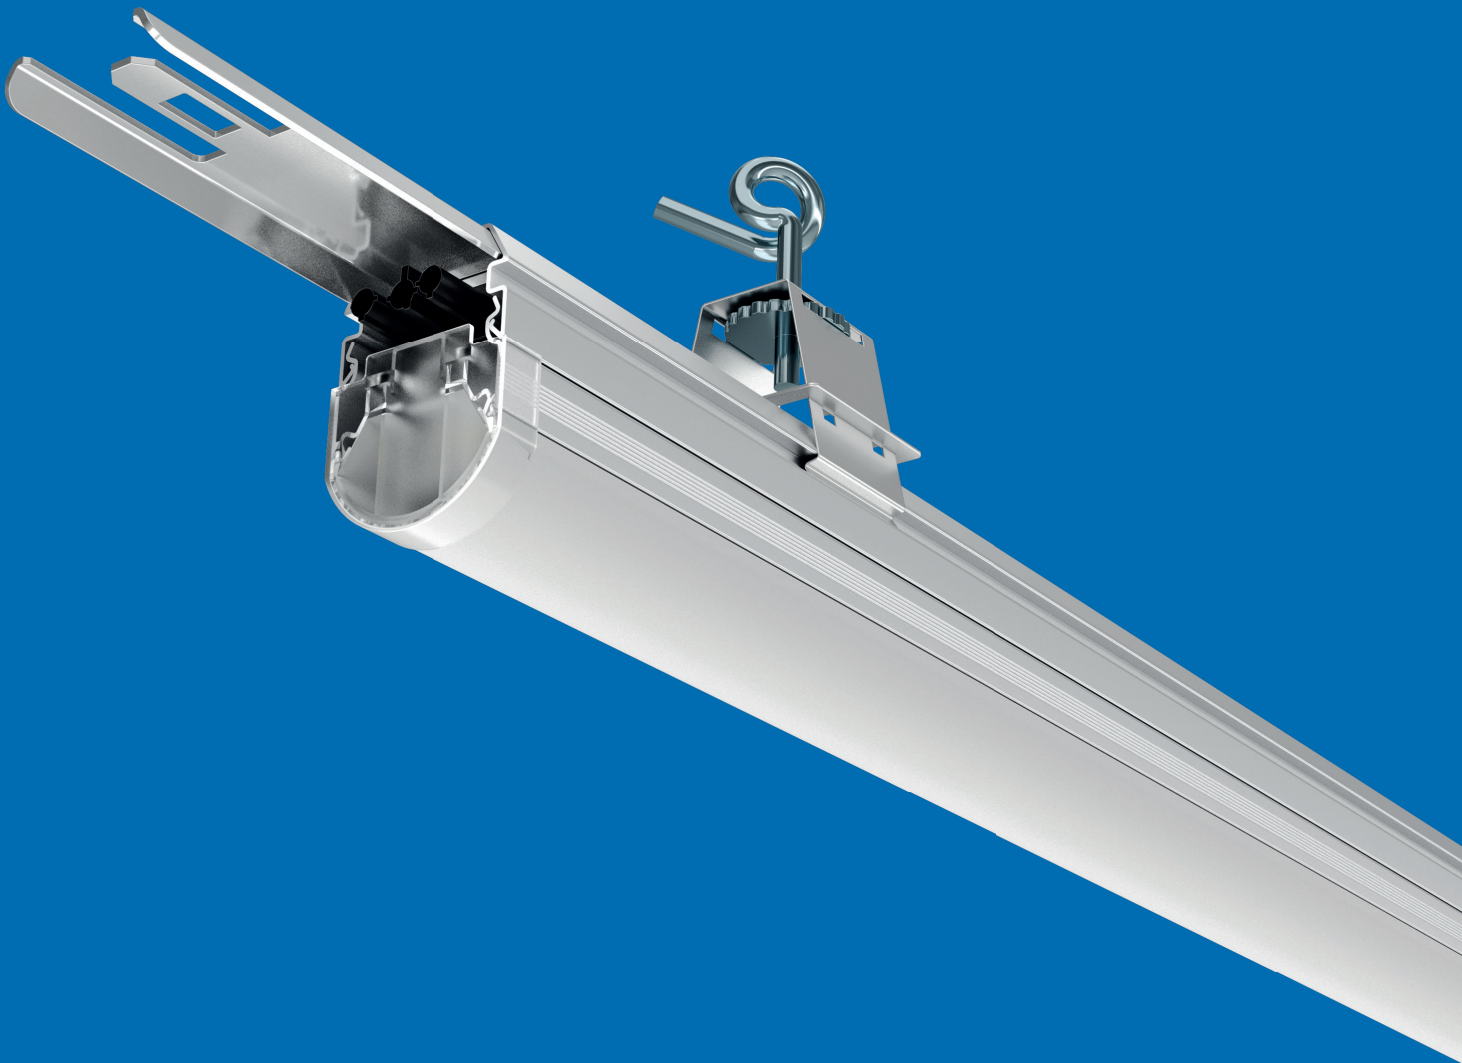


lichtline GmbH
Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29
vertrieb@lichtline.com


www.lichtline.com

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelnummer | 711550600169 711540600168 |
| Leuchtenlichtstrom | 8.600 lm |
| Systemleistung | 58 W |
| Lichtausbeute | 148 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 130° |
| Farbtemperatur | 5.000 K 4.000 K |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR (quer) | 28.9 |
| UGR (längs) | 26.6 |
| Farbtoleranz | < 4 SDCM |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Anschluss | Stecker (max. 3 x 2,5 mm ²) |
| UV-beständig | Nein |
| Dimmbar | DIP-Schalter (100/50%) |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | Ja |
| Abdeckung | Diffus |
| Abdeckung (Material) | PC |
| Gehäuse (Farbe) | Grau |
| Gehäuse (Material) | Aluminium |
| Leuchten pro Leitungsschutz B10A | 7 |
| Leuchten pro Leitungsschutz C10A | 12 |
| Leuchten pro Leitungsschutz B16A | 12 |
| Leuchten pro Leitungsschutz C16A | 20 |
| Notlichtfähig | |
| Schutzklasse | I |
| Garantie | 3 Jahre |

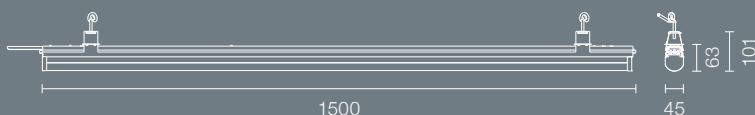

Lichtverteilungskurven

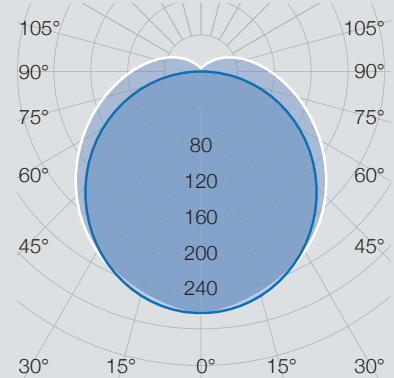

Rundum-Sorglos-Installation

- Einspeisung von oben und von der Seite möglich
- Wartung im installierten Lichtband
- Minimierte Wartungskosten und Zeitersparnis

Kinderleichte Montage

- Ketten-, Seilabhängung oder Direktmontage an der Decke
- Werkzeuglose Verknüpfung der Module

Homogene Abstrahlung

- Ausleuchtung auf ganzer Höhe
- Speziell für Lagerbereiche und Regale

Zubehör

