



Die Anbauleuchte mit den gewissen Extras!

InteriorLUX

E-GON



5 verschiedene
Einspeise-
möglichkeiten
& **3** verschiedene
Montagemög-
lichkeiten

leichtes **Öffnen**
und flexible
Installation

3000 K
4000 K
maximal flexibel
dank einstellbarer
Lichtfarbe

mit Schalter für
wählbare Licht-
intensität
60 | 70 | 85 | 100 %

durchgangs-
verdrahtet
bis zu 21 E-GON
(pro B16A)

Highlights


geringe
Blendung
UGR < 22

Technische Daten

Artikelnummer	130695950168 131295950166 131595950167
Leuchtenlichtstrom	2.550 5.450 6.500 lm
Systemleistung	19,5 39 46 W
Lichtausbeute	131 140 141 lm/W
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	3.000 4.000 K
Schaltzyklen	> 300.000
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR quer (4H, 8H)	22,3 22 21,8
UGR längs (4H, 8H)	20,4 20,8 20,3
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
Gewicht	1,5 2,8 3,3 kg
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	180 - 264 V DC
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm ²
UV-beständig	ja
Dimmbar	DIP-Schalter (60 70 85 100%)
Schutzart	IP 44
Schlagfestigkeit	IK 07
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein
Abdeckung	prismatisch
Abdeckung (Material)	PMMA
Gehäuse (Farbe)	weiß
Gehäuse (Material)	Stahl Pulverbeschichtet
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	13
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	21
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	21
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	35
Notlichtfähig	ja
Schutzklasse	I
Garantie	5 Jahre



Lichtverteilungskurve

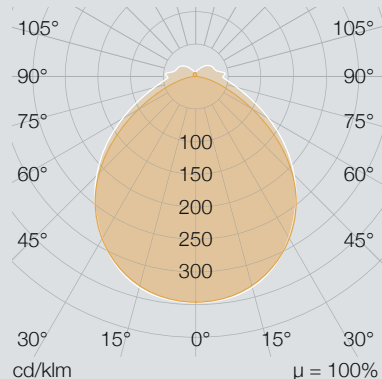

Absolut Energieeffizient

- zwischen 131 und 141 lm/W


Kinderleichte Installation & Montage

- leichte Öffnung
- verschiedene Einspeise- & Montagemöglichkeiten
- werkzeuglose Verknüpfung der Module
- Durchgangsverdrahtet

Besonders Anpassungsfähig

- geringe Blendung UGR < 22
- 4 einstellbare Lichtintensitäten
- wählbarer Lichtfarbe
- Diffusor aus PMMA

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

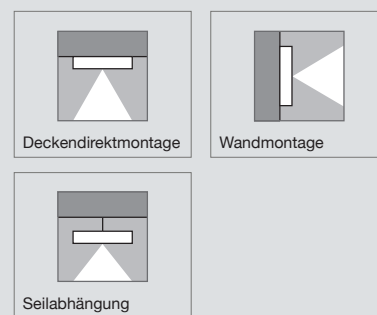

Zubehör

- InteriorLUX E-GON Wandbefestigung **132711250086**
- InteriorLUX E-GON Montageset für Seilabhängung **132711250087**
- InteriorLUX E-GON Montageset für horizontale Seilabhängung **132711250088**