





Art.Nr.: 435011150035
EAN: 4260374014089

IndustryLUX RODALIS 150 DALI



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

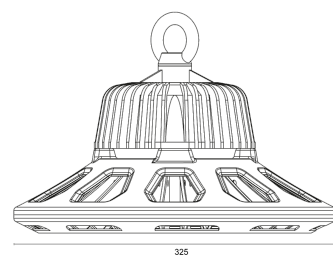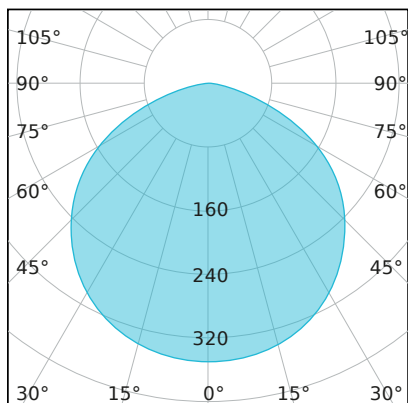

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	21.400 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	29
UGR Längs (4H, 8H)	28,8

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	150 W
Lichtausbeute	143 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	2 x Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2 x 0,3 mm ² , 0,2 m
Modul per LSS* B10A	13
Modul per LSS* B16A	21
Modul per LSS* C10A	13
Modul per LSS* C16A	21
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	DALI

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 (152) x 86 (201) mm
Gewicht	3,4 kg

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang